CONSOSPY

SUIVI DE CONSOMMATION ET DE PRODUCTION D'ÉNERGIE

Manuel d'installation

Installation du module « Compteur Électrique »

➢ Déplacez-vous à votre compteur électronique. Repérez la partie basse de celui-ci.

<u>Attention</u> : A aucun moment vous ne devez enlever l'anneau de protection d'EDF (que ce soit en haut ou en bas) ! Celui-ci garantit à EDF que le compteur n'a pas été reprogrammé ...(des poursuites seraient alors engagées).

<u>Sécurité</u> : Afin de ne jamais toucher le 220V (risque d'électrocution), nous vous recommandons d'éteindre votre installation jusqu'à la fin de l'installation (disjoncteur général positionné à 0).

<u>L'entreprise dégage toute responsabilité si cette règle de sécurité n'est pas appliquée durant l'ensemble de l'installation.</u>

➢ S'il n'y a pas de présence de l'anneau sur la partie basse, retirez le bloc vers vous (sur certain modèle, il y a une vis à dévisser).

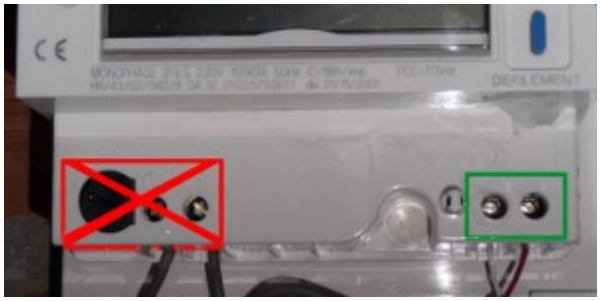

➢ <u>Repérage de la sortie « I1» et « I2 »</u> :

Repérez les 2 sorties où sont indiquées **I1** et **I2** (sur la droite en bas).

➢ Positionnez le module à un endroit éloigné (au moins 10 cm) du compteur sur une surface plane afin que les fils, sortant du module, puissent être connectés à la sortie I1 et I2.

➢ Enlevez le plastique du scratch à l'arrière de l'appareil et appuyez le module contre le mur.

➢ Dévissez et Insérez les 2 fils sortant du module à ces 2 sorties (il n'y a pas de sens). Vissez ensuite le tout.

➢ Re-positionnez le bloc du bas.

➢ Vous pouvez insérer les 2 piles AA dans le module ConsoSpy en retirant la trappe à l'arrière de celui-ci (Les piles permettent la continuité du fonctionnement du module lorsqu'il y a une coupure secteur ou si la prise électrique n'est pas disponible).

> **Astuce :** Pour une extraction facile du bloc pile, veuillez prendre l'extrémité à la droite, et poussez vers la gauche. Ensuite, cette extrémité sera extraite en tirant vers vous.

Une fois les piles en place, les petites lumières (Leds) s'illuminent.

➢ Repositionnez la trappe à l'arrière du module.

➢ Si vous avez, à proximité, une prise électrique, vous pouvez brancher le cordon du transformateur dans le connecteur d'alimentation (sur le flanc droit du module), et le corps à la prise secteur.

➢ Vous pouvez ré-enclencher le disjoncteur .

➢ Signification des signaux du module :

Lumière Rouge	***Lumière Verte***	***Etat normal ?***	***Etat du module***
Eteinte	Eteinte	Oui	Eteint ou opérationnel (si fonctionnement sur pile)
Clignote après la lumière verte par intermittence de manière régulière	Clignote après la lumière rouge par intermittence de manière régulière	Oui	Le module est en mode « Mise à jour ». Il attend le logiciel pilote fourni par le logiciel de suivi. Veuillez démarrer le logiciel afin de paramétrer correctement le module.
Allumée	Allumée	Oui	Phase de démarrage du module (5 secondes)
Clignote brièvement toutes les 4 secondes	Eteinte	Non	Le module a besoin de la date et l'heure courante ou une anomalie est apparue. Veuillez démarrer le logiciel de suivi pour obtenir plus de détails.
Allumée	Eteinte	Non	Un problème matériel ne permet pas l'enregistrement. Veuillez contacter le support.
Clignote	Allumée	Oui	Mise à jour du module.

Installation du module « PC »

- Insérez le CD-ROM d'installation (**Ne pas brancher au préalable le câble USB**).
- Exécutez le logiciel «drivers_usb.exe » à partir du CD-ROM fourni. Veuillez patientez jusqu'à la fermeture de la fenêtre d'installation.
- Connectez le câble USB à une entrée USB disponible de votre PC.

Installation du logiciel « SuviConsoSpy »

- Installez l'environnement .NET de Microsoft à l'aide du fichier « dotnetfx.exe » disponible sur le CD-ROM fourni (Note : Il est possible que cet environnement soit déjà installé sur votre ordinateur).
- Installez le logiciel « SuiviConsoSpy » à l'aide du fichier d'installation « SuiviConsoSpy_x64.msi » (pour environnement 64 bits) ou « SuiviConsoSpy_x32msi » (pour environnement 32 bits) depuis le cd-rom.
- Vous pouvez dès maintenant exécuter le logiciel « ConsoSpy » à partir de votre bureau ou du raccourci depuis le menu « démarrer » de Windows.

Paramètrage du logiciel « SuiviConsoSpy »

- Lors de la première utilisation du logiciel, il faut déclarer, au préalable, les identifiants des modules « Compteur Électrique » et « PC ».
- Déclarez l'identifiant (inscrit sur chaque boitier et la facture) de chaque module « Compteur Électrique » que vous possédez en cliquant sur le bouton <<ajouter>>.

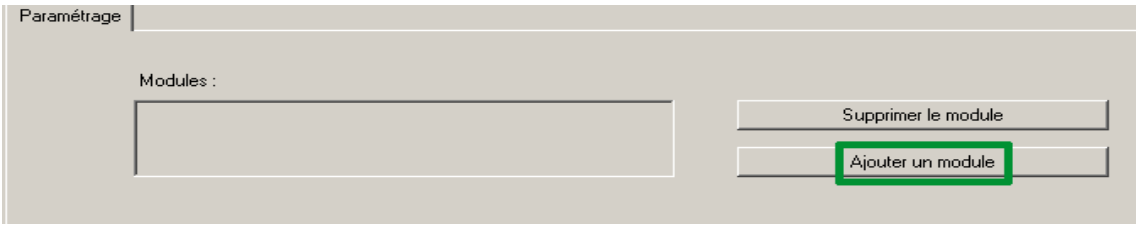

- Déclarez maintenant le module «PC» en ajoutant le numéro de série de celui-ci (face arrière ou facture). Cliquez sur OK.

Vous avez donc au minimum 2 modules de déclarés

- Vous pouvez dès à présent suivre votre consommation ou production au bout de quelques minutes.